



Ceetec A250 – fleksibel og brugervenlig

Ceetec A250 maskinen er malerseriens mellemste maskine og er særdeles velegnet til større håndværksvirksomheder, såsom malere, tømrer, trælastere samt fabrikker med nogen eller større produktion.

Maskinen benyttes oftest som manuel maskine, dvs. manuel indfødning og udtagning. Er der behov for indsættelse i en produktionslinie, anbefales vores Ceetec Industri serie.

Træ emnet føres vandret igennem maskinen ved hjælp af automatisk fremtræk. Ceetec A250 giver en høj finish, da maskinen er udstyret med 12 roterende børster, der alle kan justeres individuelt.

Rengøring foretages hurtigt og simpelt og tager ca. 5-10 min for den daglige rengøring og 15-20 min for

en grundrengøring. Farveskift kan ligeledes opnås i løbet af 10-15 min.

Maskinen leveres komplet med børster og filterposer og er klar til brug så snart strømmen er tilsluttet. Ceetec A250 er en standardmaskine og derfor også en lagervare som kan leveres fra dag til dag.

Der kan tilkøbes ekstraudstyr som rullebaner til ind og udløb, filterposer i varierende grovhed, samt hestehårsbørster. Derudover kan tilkøbes et afbørstningsarrangement til fjernelse af støv, skidt samt træspåner. Dette er især hensigtsmæssigt såfremt man arbejder med savskåret træ.

CEETEC PRODUKT PROGRAM



ROLL FORMER 




SANDING 







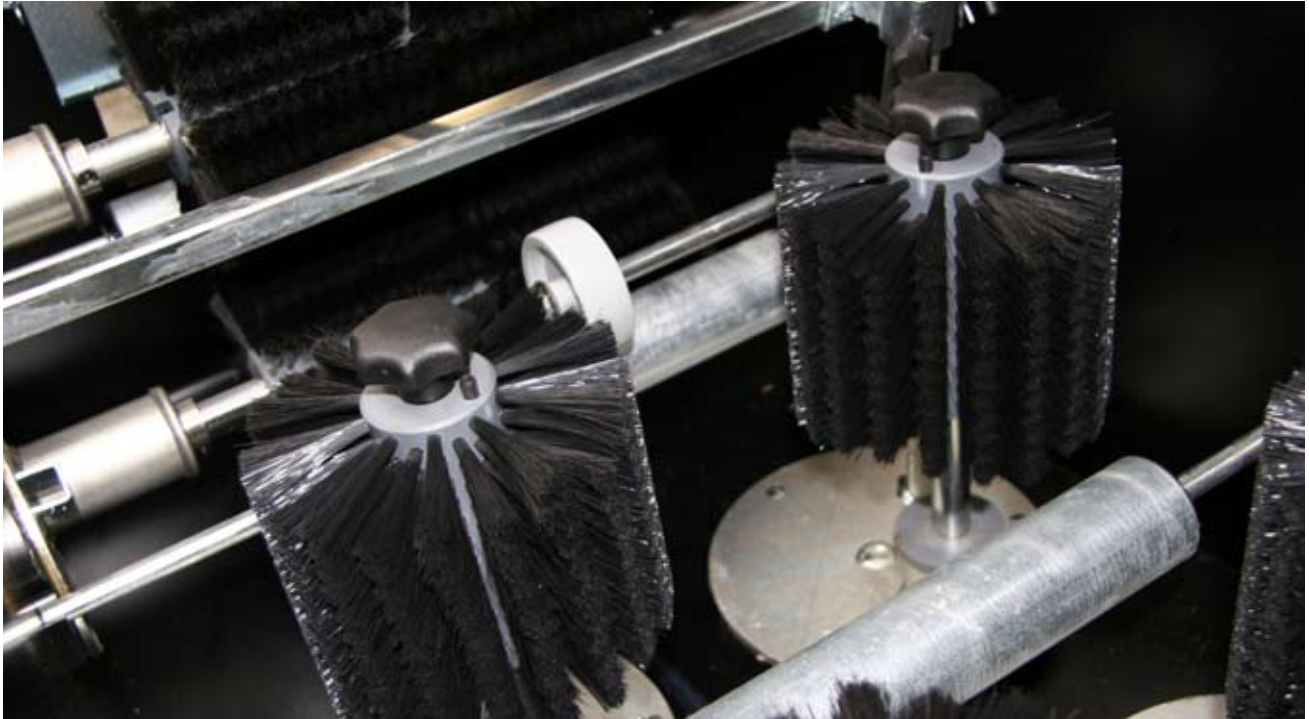

PAINT 



CNC 



Fordele Ceetec A250

-  **Velegnet til både indendørs og udendørs beklædning**
-  **Ensartet resultat samtidig med en reduktion af væskeforbruget op til 50%**
-  **Automatisk fremtrækshastighed med trinløs indstilling**
-  **Gennemprøvet elektronisk membran pumpe udført i rustfrie materialer**
-  **En gnm. tilbagebetalingstid på 40.000 m malet træ, svarende til 20 timers produktion**
-  **Ideel til kunder med en års kapacitet på op til 500.000 meter**

Kapacitet

960-2500 meter/time.

Emnedimensioner

Max. H: 100 mm x B: 250 mm.

L: Min. 800 mm.

Eltilslutning

3 x 400 V + PE IP. Klass 55

Effekt: 0,80 kW

Maskinvægt

Ca. 300 kg.