



Ceetec A250 – fleksibel og brukervennlig

Ceetec A250 maskinen er malerseriens mellomste maskin og er spesielt godt egnet for større håndverksbedrifter, som malere, tømrere, snekkere og trevare samt fabrikker med noe eller større produksjon.

Maskinen benyttes oftest som manuell maskin, dvs. manuell innmating og manuelt uttak. Har dere behov for en maskin som skal settes inn i en produksjonslinje anbefaler vi vår Ceetec Industriserie.

Treemnet føres vannrett gjennom maskinen ved hjelp av automatisk fremtrekk. Ceetec A250 gir høy finish, fordi maskinen er utstyret med 12 roterende børster som alle kan justeres individuelt.

Rengjøring gjøres raskt og enkelt og tar ca. 5-10 min for den daglige rengjøringen og 15-20 min for en grundigere rengjøring. Fargeskift kan også oppnås i løpet av 10-15 min.

Maskinen leveres komplett med børster og filterposer og er klar til bruk så snart strømmen er koblet til. Ceetec A250 er en standardmaskin og derfor også lagervare som kan leveres fra en dag til den neste.

Ekstrautstyr som rullebaner til inn- og utløp, filterposer i varierende grovhet, samt hestehårsbørster fås også kjøpt. I tillegg kan det fås et bøsteoppsett til fjerning av støv, skitt og trespon. Dette er spesielt holdningsmessig hvis man jobber med saget treverk.

CEETEC PRODUKT PROGRAM



ROLL FORMER 






SANDING 







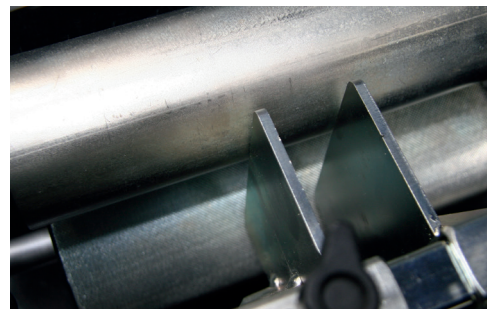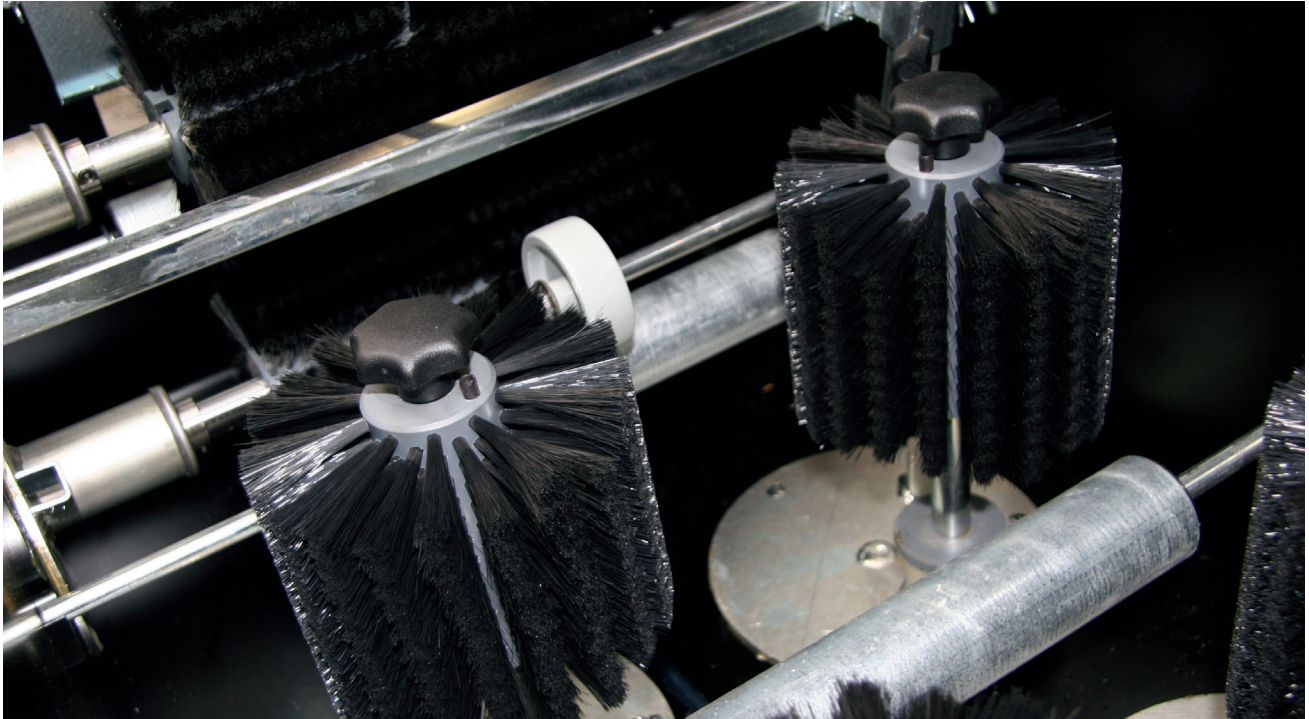

PAINT 



CNC 



Fordele Ceetec A250

-  **Velegnet til både innendørs og utendørs beklledning**
-  **Jevnt resultat kombinert med en reduksjon i væskeforbruket på opp til 50 %**
-  **Automatisk fremtrekkshastighet med trinnløs innstilling**
-  **Gjennomprøvet elektronisk membranpumpe utført i rustfrie materialer**
-  **En gjennomsnittlig tilbakebetalingstid på ca. 40 000 m malt tre, tilsvarende 20 timers produksjon**
-  **Ideell for kunder med en årlig kapasitet på opptil 500 000 meter**

Kapasitet

960-2500 meter/time.

Emnedimensjoner

Maks. H: 100 mm x B: 250 mm.

L: Min. 800 mm.

Strømtilkobling

3 x 400 V + PE IP. Klasse 55

Effekt: 0,80 kW

Maskinvekt

Ca. 300 kg.